
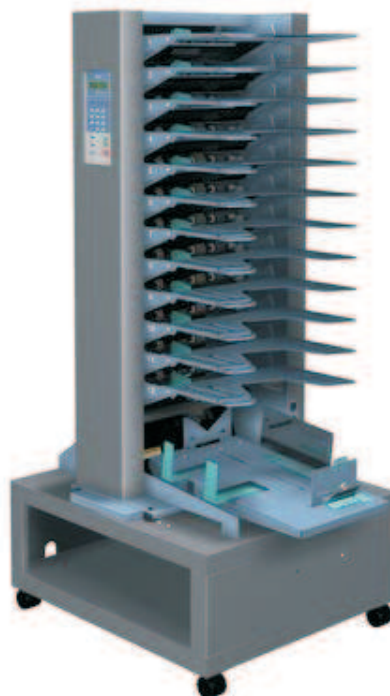


# SNÁŠEČKA Duplo DFC-100/DFC120

## EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ PRO MALÉ PROVOZY

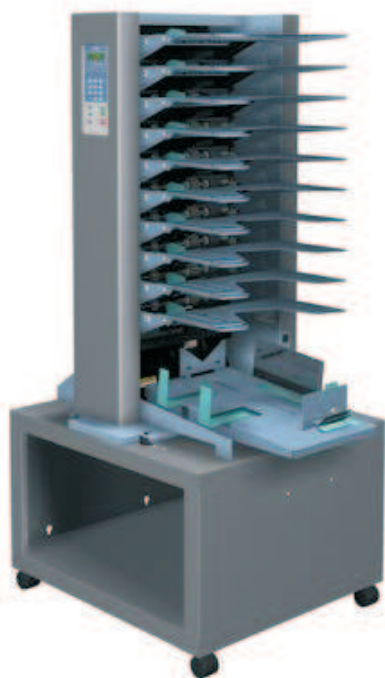

Frikční snášečky **DUPLO DFC-100 a DFC-120** přináší vysokou rychlost spojenou s neobyčejným uživatelským komfortem. Vylepšený způsob podávání s regulací přítlaku podávacích koleček i protlaku separátoru dosahuje uspokojivých výsledků při zpracování problematictějších druhů papíru. Snášečky řady DFC umožňují navíc spojit dvě věže za sebou a získat tak 20 nebo 24 pozic. Nabízí i volbu několika snášecích režimů, volbu přesahu papíru ve 3 stupních a volbu směru snášení. Rychlost snášení je možno nastavit v 5 stupních až do maxima **3900 sad/hod**. Integrovaný sloupcový / ofsetový vykladač připravuje snesené sady k dalšímu zpracování. Pro vlastní ovládání i ovládání následných komponent linky je snášecí věž vybavena velkým interaktivním displejem.

Pro práci se širokou gramáží papíru, větším rozsahu formátů a při potřebě vysokého výkonu, DUPLO nabízí [vakuové snášečky DC 10/60Pro](#)

### SPECIFIKACE

### SNÁŠECÍ VĚŽ DFC-100/DFC-120

Počet pozic:	10 / 12 (2 věže 20/24)
Podávací systém:	3 podávací kolečka + separátor papíru
Kapacita pozice:	28 mm
Rozměry papíru:	A5 až SRA3 Min. 148x210 mm Max. 320x450 mm
Programy:	Autom. výběr pozice Totální a přednastavený počet Alternativní nakládání Blokové funkce Prokládání určeného počtu sad Regulace přesahu papíru Zálohovací funkce
Detekční systém:	Neodebrání Dvojití odebrání Prázdná pozice Zaseknutí papíru Plný zásobník Zařízení dalšího zpracování Otevřený dopravní kryt
Typy snášení:	Jednoduché, postupné, prokládané
Rozměry:	820 x 560 x 993 / 1137mm
Váha:	67 / 75 kg
Napájení:	230V, 50Hz