


DUPLIKÁTORY Duplo DP-S550 a DP-S850

LEVNÝ TISK VE ŠPIČKOVÉ KVALITĚ

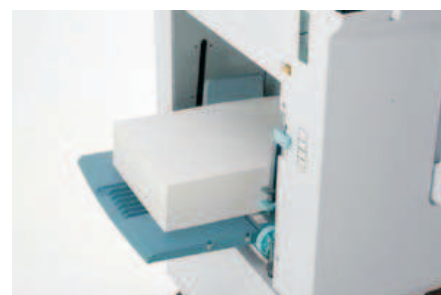

Modely digitálních duplikátorů - Duprinterů **DUPLO DP- S550 a DP-S850** přináší tisk v kvalitě vysokého rozlišení HiD, což platí především pro model DP-S850 který dosahuje hodnot 600x600dpi. V porovnání s klasickými kopírovacími stroji spotřebují pouze zlomek energie a díky studené technologii tisku umožňují dobré zpracování i obtížně potiskovatelných papírů, jakou jsou recykláty, samolepky, obálky.

DUPLO HDi DUPRINTER určuje vysoký standard pro rychlý tisk dokumentů. Ekonomika tisku a environmentální citlivost je zde spojena s vysokou produktivitou a mimořádnou kvalitou tisku.

TISKOVÝ VÝSTUP

Hdi tisková matrice je navržena pro vysoko kvalitní tiskový výstup. HDi Duplikátory používají speciální karbonovo-sójovou barvu, která pomáhá vytvářet výborně ohraničený jemný text s rovnoměrnými rozměry tiskových bodů. Rovněž krytí celých ploch je výrazně lepší ve srovnání s předchozími modely.

OPTIMÁLNÍ A BEZPROBLÉMOVÉ OVLÁDÁNÍ

Dotykový displej intuitivně naviguje obsluhu na rychlé a snadné nastavení stroje. DP-S 550/S850 obsahuje senzory, které detekují rozměr papíru, čili po založení originálu na skener stroj automaticky přepočítává rozměry papíru.

VYSOKÁ PRODUKTIVITA

Za méně jak 30 sekund stroj může být nastavený a schopný tisknout rychlostí **150 kopií za minutu (A4)**. Podávač i vykladač s kapacitou 1200 listů umožňuje vytisknout běžnou tiskovou úlohu o nákladu 1000 výtisků do 8 minut od zapnutí stroje.

POČÍTAČ A TISK Z ORIGINÁLU

USB port podporuje tisk z Windows a MAC OS. Tisk z PC optimalizuje tiskový driver a podporuje vysoce kvalitní výstup. Po propojení s LAN kitem (příslušenství) umožňuje posílání úloh z několika počítačů propojených do sítě. Vrchný skener rovněž umožňuje nastavit tlač optimálně pro daný tiskový výstup. Driver podporuje operační systémy Windows 2000, XP, Vista a Mac OS 10.3/10.4.

KONTROLA DVOJITÉHO ODEBRÁNÍ PAPÍRU

Stroj DP-S850 je vybaven optickým senzorem, který kontroluje každý průchod papíru strojem a vyhodnocuje případné dvojité odebrání papíru.

BAREVNOST

Proč tisknout pouze v černé a bílé, když můžete tisknout barevně? Duplo má k dispozici řadu standardních barev včetně barev škály Pantone® na zvláštní objednávku.

DUPLIKÁTORY Duplo DP-S550 a DP-S850

SPECIFIKACE

Typ zařízení

Rozlišení

Velikost originálu (scanner)

Formát papíru (max)

Formát papíru (min)

Max.tiskové pole

Gramáž papíru

Pracovní metoda

Rychlost první kopie

Rychlost tisku

Kapacita nakladače

Kapacita vykladače

Potlačení stínů středu knihy

ZOOM

Paměti

Stupně expozice

Multiexpozice

Nastavení pozice tisku

LCD snímání dokumentu

Rozpoznání formátu papíru

Utajený dokument

Dávkování barvy

Barevný dotisk

Typ počítače

Typ operačního systému

Propojení s PC

Detekce odebrání dvou papírů

Speciální funkce

Fine Start Mode

Spotřební materiál
příslušenství

Rozměry (d x š x v)

Váha

Napájení

DP-S550

digitální duplikátor s vrchním skenerem /
propojený s PC pomocí USB portu

600 x 600 dpi

293 x 428 mm

297 x 432 mm

100 x 150 mm

290 x 423 mm

50 až 210 g/m²

termální hlava / tisk jediným tiskovým bubnem
přes matrici

18 sec. A4

45 - 150 listů / min. (A4), dtto

45 - 135 listů / min. (A3) dtto

1200 listů (80 g/m²) dtto

1200 listů (80 g/m²) dtto

ano (volitelné)

**50 až 500%, nebo automatický 70, 81, 86, 115
122 a 141% n**

9 pamětí pro uložení různých tiskových úloh

5 stupňů pro výrobu matrice

5 stupňů pro scanner

5 stupňů pro tisk

**2, 4, 8 a 16 -krát na jeden papír, anebo volitelně
horizontálně: +/- 10 mm (motoricky),
vertikálně: +/- 15 mm (motoricky) přes ovládací
panel stroje**

ano

ne

ano

ne

ano

ano

plně automatické

metodou výměny bubnové jednotky

IBM kompatibilní

Windows 2000, XP, Vista

USB

ano

ne

funkce rotování předlohy (90, 1800),

nastavitelný separátor papíru,

načtení hustoty snímaného dokumentu,

automatické vypnutí LCD a stroje

pomocí termistoru stroj změří teplotu v místnosti a
čas od poslední práce = probarvení trysek, již
první duplikát je použitelný

Barva, mastery v rolích, oddělovací pásy

bubnová jednotka pro další barvu, bubnová

jednotka A4, LAN kit, páskový oddělovač, snímač
karet, ADF

1360 x 688 x 1080 mm

100 kg

230 V, 50 Hz, 1,6 A