


DUPLIKÁTORY Duplo DP-S550 a DP-S850

LEVNÝ TISK VE ŠPIČKOVÉ KVALITĚ

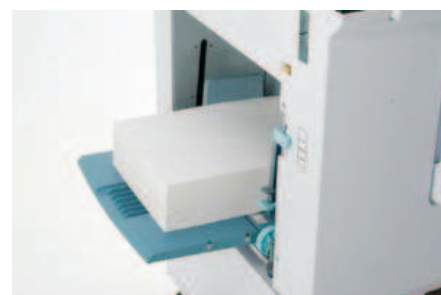

Modely digitálních duplikátorů - Duprinterů **DUPLO DP- S550 a DP-S850** přináší tisk v kvalitě vysokého rozlišení HiD, což platí především pro model DP-S850 který dosahuje hodnot 600x600dpi. V porovnání s klasickými kopírovacími stroji spotřebují pouze zlomek energie a díky studené technologii tisku umožňují dobré zpracování i obtížně potiskovatelných papírů, jakou jsou recykláty, samolepky, obálky.

DUPLO HDi DUPRINTER určuje vysoký standard pro rychlý tisk dokumentů. Ekonomika tisku a environmentální citlivost je zde spojena s vysokou produktivitou a mimořádnou kvalitou tisku.

TISKOVÝ VÝSTUP

Hdi tisková matrice je navržena pro vysoko kvalitní tiskový výstup. HDi Duplikátory používají speciální karbonovo-sójevou barvu, která pomáhá vytvářet výborně ohraničený jemný text s rovnoměrnými rozměry tiskových bodů. Rovněž krytí celých ploch je výrazně lepší ve srovnání s předchozími modely.

OPTIMÁLNÍ A BEZPROBLÉMOVÉ OVLÁDÁNÍ

Dotykový displej intuitivně naviguje obsluhu na rychlé a snadné nastavení stroje. DP-S 550/S850 obsahuje senzory, které detekují rozměr papíru, čili po založení originálu na skener stroj automaticky přepočítává rozměry papíru.

VYSOKÁ PRODUKTIVITA

Za méně jak 30 sekund stroj může být nastavený a schopný tisknout rychlostí **150 kopií za minutu (A4)**. Podávač i vykladač s kapacitou 1200 listů umožňuje vytisknout běžnou tiskovou úlohu o nákladu 1000 výtisků do 8 minut od zapnutí stroje.

POČÍTAČ A TISK Z ORIGINÁLU

USB port podporuje tisk z Windows a MAC OS. Tisk z PC optimalizuje tiskový driver a podporuje vysoce kvalitní výstup. Po propojení s LAN kitem (příslušenství) umožňuje posílání úloh z několika počítačů propojených do sítě. Vrchný skener rovněž umožňuje nastavit tlač optimálně pro daný tiskový výstup. Driver podporuje operační systémy Windows 2000, XP, Vista a Mac OS 10.3/10.4.

KONTROLA DVOJITÉHO ODEBRÁNÍ PAPÍRU

Stroj DP-S850 je vybaven optickým senzorem, který kontroluje každý průchod papíru strojem a vyhodnocuje případné dvojité odebrání papíru.

BAREVNOST

Proč tisknout pouze v černé a bílé, když můžete tisknout barevně? Duplo má k dispozici řadu standardních barev včetně barev škály Pantone® na zvláštní objednávku.

DUPLIKÁTORY Duplo DP-S550 a DP-S850

SPECIFIKACE

| | DP-S550 | DP-S850 |
|----------------------------------|--|----------------------|
| Typ zařízení | digitální duplikátor s vrchním skenerem / propojený s PC pomocí USB portu | |
| Rozlišení | 600 x 600 dpi | 300 x 600 dpi |
| Velikost originálu (scanner) | 293 x 428 mm | dtto |
| Formát papíru (max) | 297 x 432 mm | dtto |
| Formát papíru (min) | 100 x 150 mm | dtto |
| Max.tiskové pole | 290 x 423 mm | dtto |
| Gramáž papíru | 50 až 210 g/m² | dtto |
| Pracovní metoda | termální hlava / tisk jediným tiskovým bubnem přes matrici | |
| Rychlost první kopie | 18 sec. A4 | |
| Rychlost tisku | 45 - 150 listů / min. (A4), dtto 45 - 135 listů / min. (A3) dtto | |
| Kapacita nakladače | 1200 listů (80 g/m²) | dtto |
| Kapacita vykladače | 1200 listů (80 g/m²) | dtto |
| Potlačení stínů středu knihy | ano (volitelné) | |
| ZOOM | 50 až 500%, nebo automatický 70, 81, 86, 115 122 a 141% n | |
| Paměti | 9 pamětí pro uložení různých tiskových úloh | |
| Stupně expozice | 5 stupňů pro výrobu matrice 5 stupňů pro scanner 5 stupňů pro tisk | |
| Multiexpozice | 2, 4, 8 a 16 -krát na jeden papír, anebo volitelně | |
| Nastavení pozice tisku | horizontálně: +/- 10 mm (motoricky), vertikálně: +/- 15 mm (motoricky) přes ovládací panel stroje | |
| LCD snímání dokumentu | ano | ne |
| Rozpoznání formátu papíru | ano | ne |
| Utajený dokument | ano | ano |
| Dávkování barvy | plně automatické | |
| Barevný dotisk | metodou výměny bubnové jednotky | |
| Typ počítače | IBM kompatibilní | |
| Typ operačního systému | Windows 2000, XP, Vista | |
| Propojení s PC | USB | |
| Detekce odebrání dvou papírů | ano | ne |
| Speciální funkce | funkce rotování předlohy (90, 1800), nastavitelný separátor papíru, načtení hustoty snímaného dokumentu, automatické vypnutí LCD a stroje | |
| Fine Start Mode | pomocí termistoru stroj změří teplotu v místnosti a čas od poslední práce = probarvení trysek, již první duplikát je použitelný | |
| Spotřební materiál příslušenství | Barva, mastery v rolích, oddělovací pásy bubnová jednotka pro další barvu, bubnová jednotka A4, LAN kit, páskový oddělovač, snímač karet, ADF | |
| Rozměry (d x š x v) | 1360 x 688 x 1080 mm | |
| Váha | 100 kg | |
| Napájení | 230 V, 50 Hz, 1,6 A | |